

N.V. N E D E R L A N D S E S P O O R W E G E N

Bedieningsvoorschrift
voor
de brugpost van de brug over de Beneden Merwede
BVS/Bmbr
1980

- * De signalering voor het vrijmaken van de brugsleutel is gewijzigd.
- * De gegevens betreffende de bediening van de brug over de Beneden Merwede zijn opgenomen in het BVS/Rotterdam Deel III.

Hiermee komt het BVS/Brugpost van de brug over de Beneden Merwede 1980 en de bijbehorende abv te vervallen.

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Bedieningsvoorschrift

voor

de brugpost van de brug over de Beneden Merwede

BVS/Bmbr

1980

- De vaste brug over de Beneden Merwede te Baanhoek is beweegbaar gemaakt en voorzien van een beveiliging.

Hiermee wordt ingevoerd BVS/de brugpost van de brug over de Beneden Merwede 1980.

Bedieningsvoorschrift

voor

de brugpost van de brug over de

Beneden Merwede

Ingevoerd met abv nr 3701
BIJGEWERKTE WIJZIGINGSBLADEN

Wbl	Abv nr	Datum	Paraaf	Wbl	Abv nr	Datum	Paraaf

INHOUD:

- 1. Algemene gegevens.
- 2. Situatietekening Beneden Merwedebrug.
- 3. Openen en sluiten van de brug.

Algemene gegevens

1. Verkortingen

Bmbr : de wachter in de brugpost Beneden Merwedebrug.

2. Omschrijving van de seinen

909 : Afstandssein van de brug: zijde Dordrecht.

907 : Voorsein van sein 909.

910 : Afstandssein van de brug: zijde Sliedrecht.

912 : Voorsein van sein 910.

B.g. seinen tonen normaal groen licht en worden rood resp. geel bij brugbediening.

3. Blokstelsels


Op het baanvakgedeelte Dordrecht-Sliedrecht is blokstelsel C in dienst.

Openen en sluiten van de brug

1	Embr overtuigt zich ervan dat het spoorbezettingslampje gedoofd is.
	Het spoorbezettingslampje brandt indien er zich een trein bevindt tussen km 88.990 en km 85.100
2	Embr draait de grendelknop van de sleutelgrendelkast 25° in de richting die de knop voor ontgrendelen is aangegeven.
	Op het tableau gaat het groene lampje "sleutel vrij" branden.
	De brugseinen 909 en 910 tonen het seinbeeld "stop" en de voorseinen 907 en 912 het seinbeeld "geel".
3	Embr draait de grendelknop geheel om en neemt de sleutel uit het slot van de sleutelvergrendelkast.
4	Voor het openen en sluiten van de brug handelt Embr zoals in de BBB omschreven.
5	Na het sluiten van de brug brengt Embr de sleutel in de sleutelvergrendelkast en legt de grendelknop normaal
	het groene lampje "sleutel vrij" dooft
	in de seinen 907, 909, 910 en 912 gaat groen licht branden.

Noodknop

In geval van gevaar kan de wachter door ontzegelen en laten uitspringen van de noodknop de seinen 909 en 910 in de stand "stop" brengen.

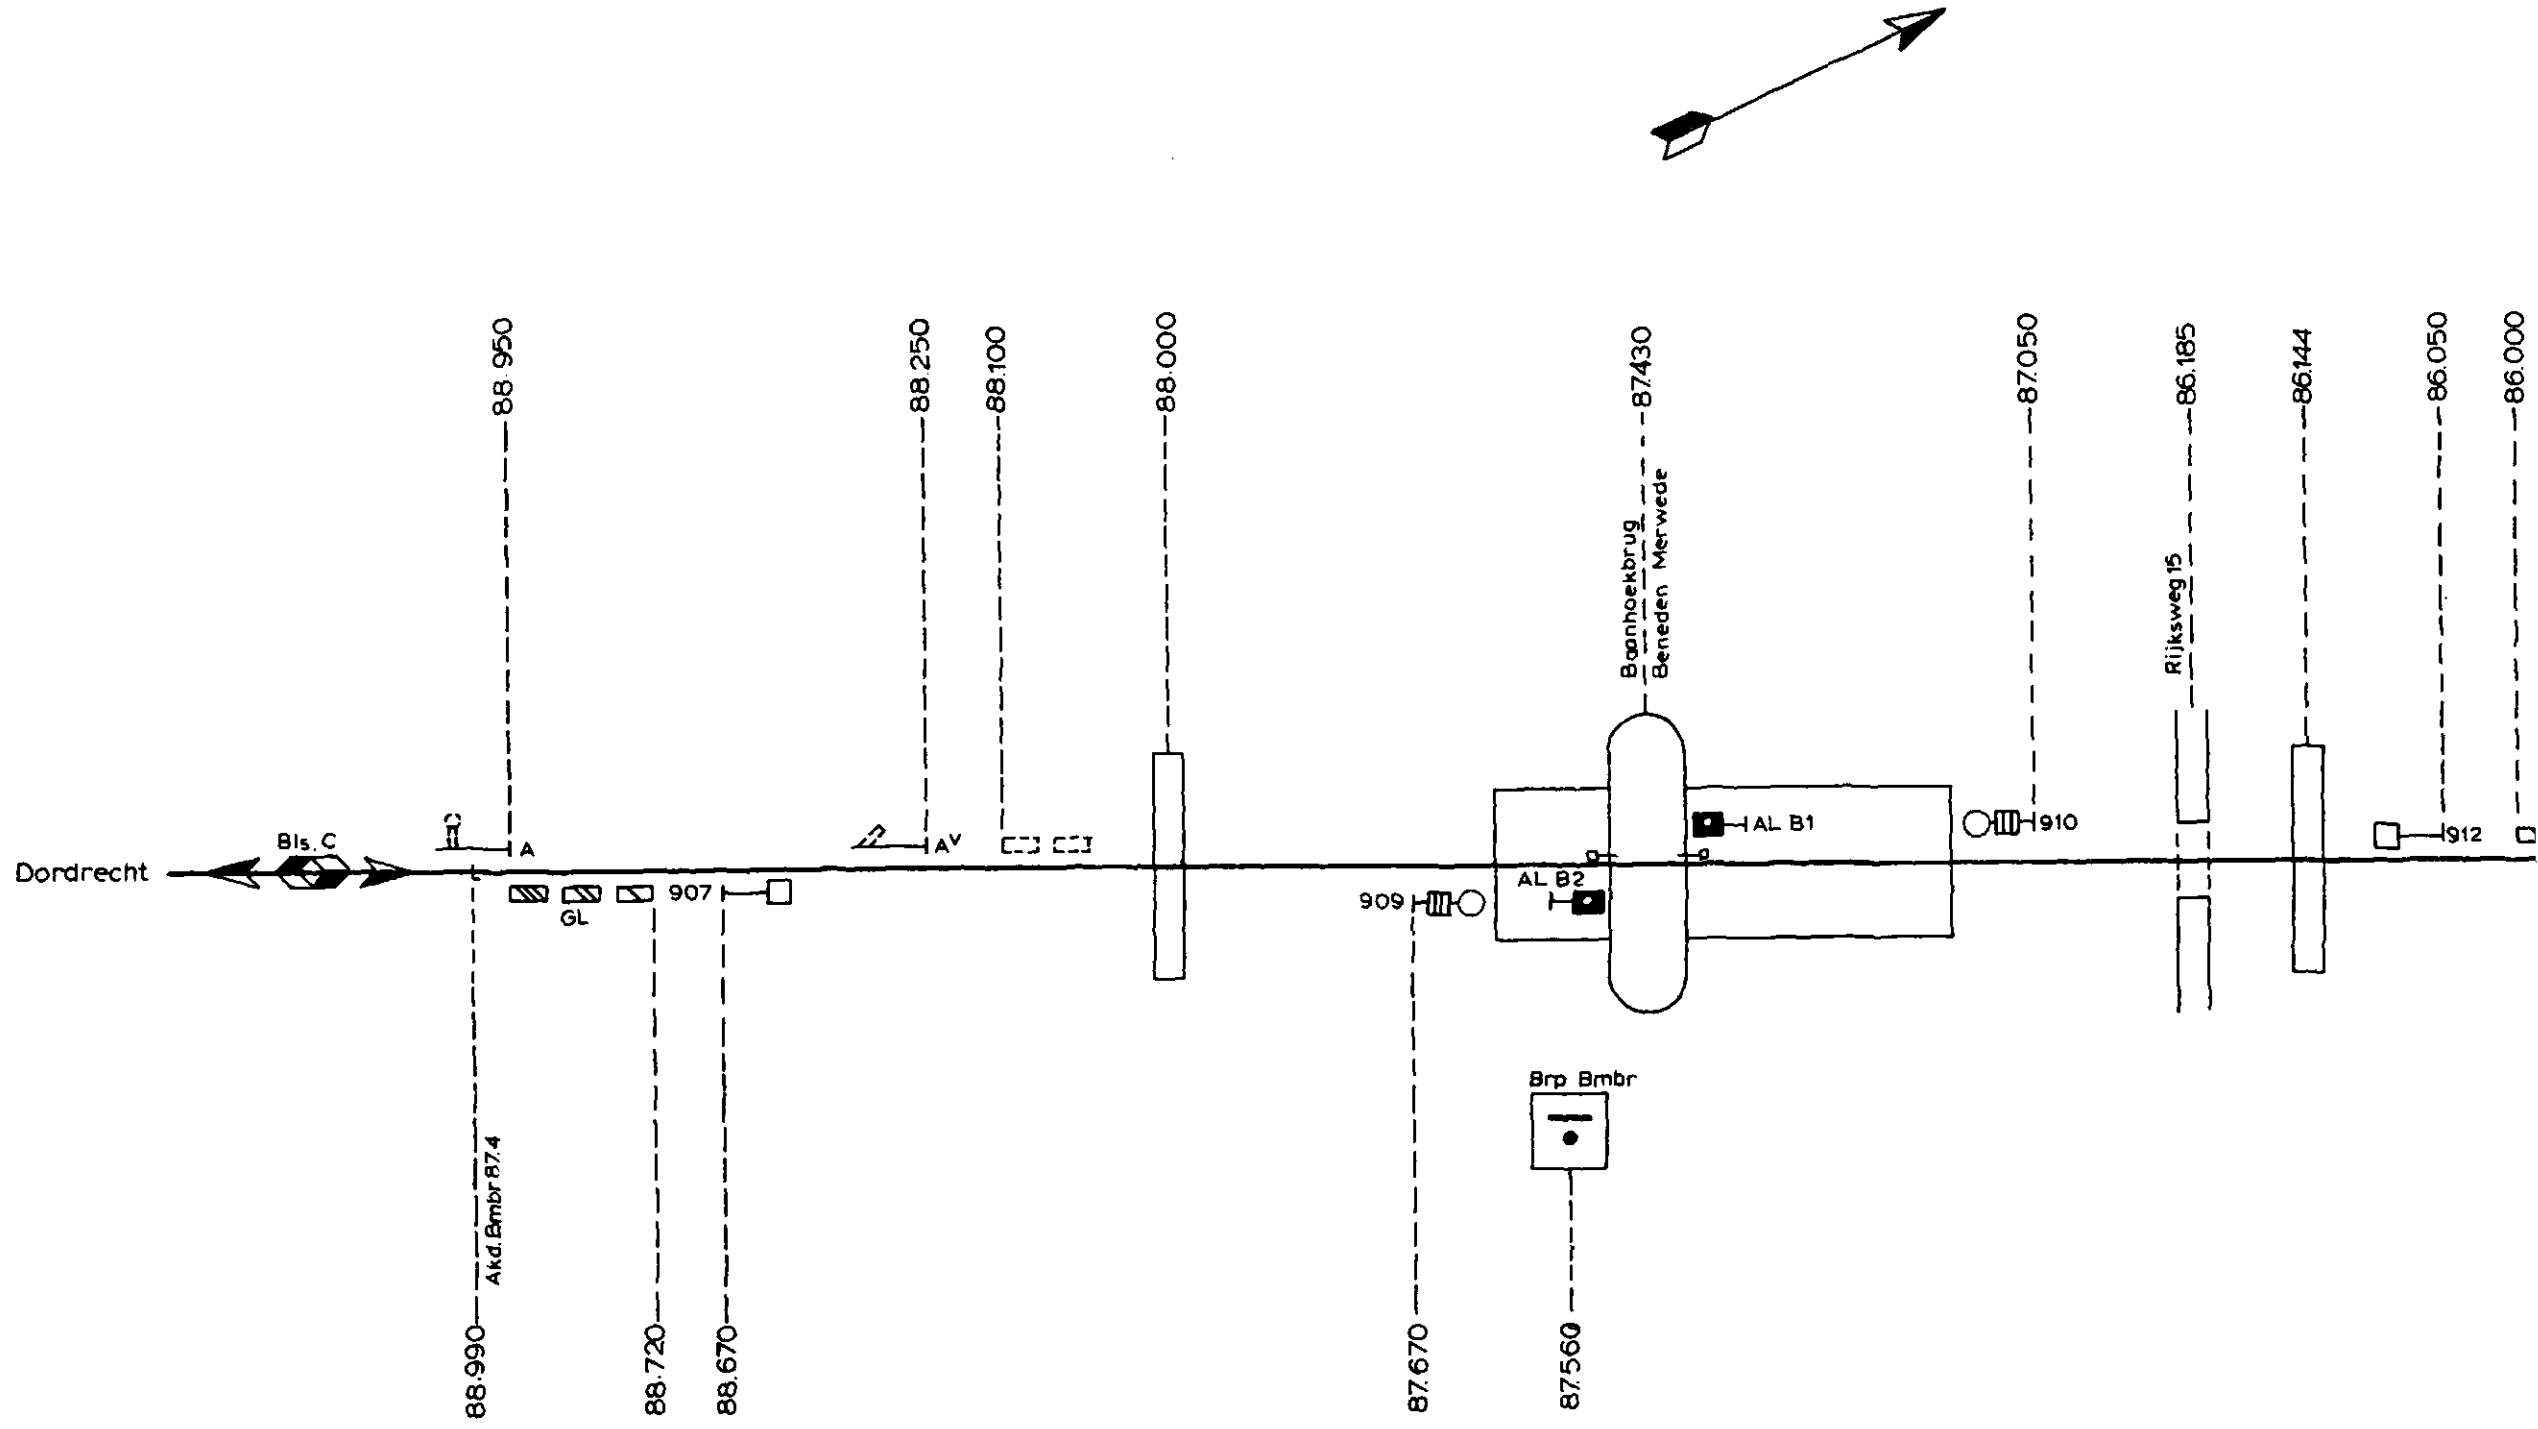

deze teken
getekend
gecalqueerd
gecontroleerd
goedgekeurd
NVN
dier
af